

Intelligens A3-as színes eszközök

RICOH IM C3000(A) IM C3500(A)

✓ Nyomtató ✓ Fénymásoló ✓ Szkenner ✓ Fax



Üdvözljük a technológia új korszakában, amely által a munkahelye naprakész maradhat most és a jövőben egyaránt! Okosabb munkavégzés egyszerűbben az IM C3000(A)/C3500(A) készüléknek köszönhetően.

Eljött az idő:

- Védje meg készülékeit a könnyedén elérhető biztonsági frissítésekkel
- Használja ki a teljesítményt növelő frissítések előnyeit a saját ütemezése szerint
- Csökkentse a költségeket a kiváló minőségű nyomtatások házon belüli elvégzésével
- Maximalizálja a teljesítményt az egyszerűsített munkafolyamatokkal

A jelen kor munkahelyeinek fel kell készülniük a holnapra. A Ricoh intelligens készülékei már az üzembe helyezés napján zökkenőmentes hozzáférést biztosítanak a funkciófrissítésekhez és a teljesítményt növelő kiegészítőkhöz anélkül, hogy le kellene cserélni a meglévő hardvereit. Alakítsa készülékét egy hatékony központi egységgé, amely a bővíthető, biztonságos, fenntartható és egyszerűen használható technológiát alkalmazva segíti az információáramlást.

Kontrollálja hatékonyabban a szkennelést és a nyomtatáskezelést:

- Szkennelje be a kisebb méretű dokumentumokat a kis méretű papír kiegészítővel
- Növelje a beolvasás pontosságát – többszörös beolvasás érzékelővel
- Fejlessze a nyomtatáskezelést – az EFI-vezérlővel
- Hozzon létre profi minőségű szórólapokat a belső hajtogató egységgel


Válassza a kisebb üzemeltetési költségeket és az alacsonyabb energiafogyasztást a környezetbarát, alacsony TEC-értékeknek (Tipikus áramfogyasztás) köszönhetően. Vegye igénybe a RICOH Intelligent Support szolgáltatásokat, amelyek előrejelzik a várható problémákat, és segítők utasításokat küldenek az Okos kezelőpanelen keresztül, ezzel megszüntethetők a fennakadások és fenntartható a készülék optimális teljesítménye – továbbá a költséges IT-források általi beavatkozások is elkerülhetőek.

A 30 vagy 35 lap/perc sebességű nyomtatás által az IM C3000(A)/C3500(A) típus biztosítja a teljesítmény következő szintjét. Használja a 10,1 hüvelykes okos kezelőpanelt úgy, mint egy hagyományos okos készüléket, és konfigurálja saját igényeinek megfelelően a leggyakrabban használt alkalmazások gyors és egyszerű eléréséhez. A mobil csatlakozási lehetőségek széles választékának köszönhetően lehetővé teszi a nyomtatást vagy a szkennelést az irodai hálózatra vagy a felhőre egy okos készülékkel a beépített NFC, AirPrint* vagy Mopria használatával. Mindezeket segítik a RICOH Smart Integration egyedülálló alkalmazáscsomagjai.

Hozzon ki többet az intelligens készülékeinkből:

- Eredményes munkavégzés és kevesebb felhasználói beavatkozás – a papírkapacitás növelésével
- Változatos finiser és papírkezelési opciók – a professzionális dokumentumok érdekében
- Állandó felhasználói élmény a teljes készülékflottában
- Az eszközök maximális rendelkezésre állási ideje minimális szünettel a RICOH Intelligent Support által

IM C3000(A) / IM C3500(A) hardver konfiguráció

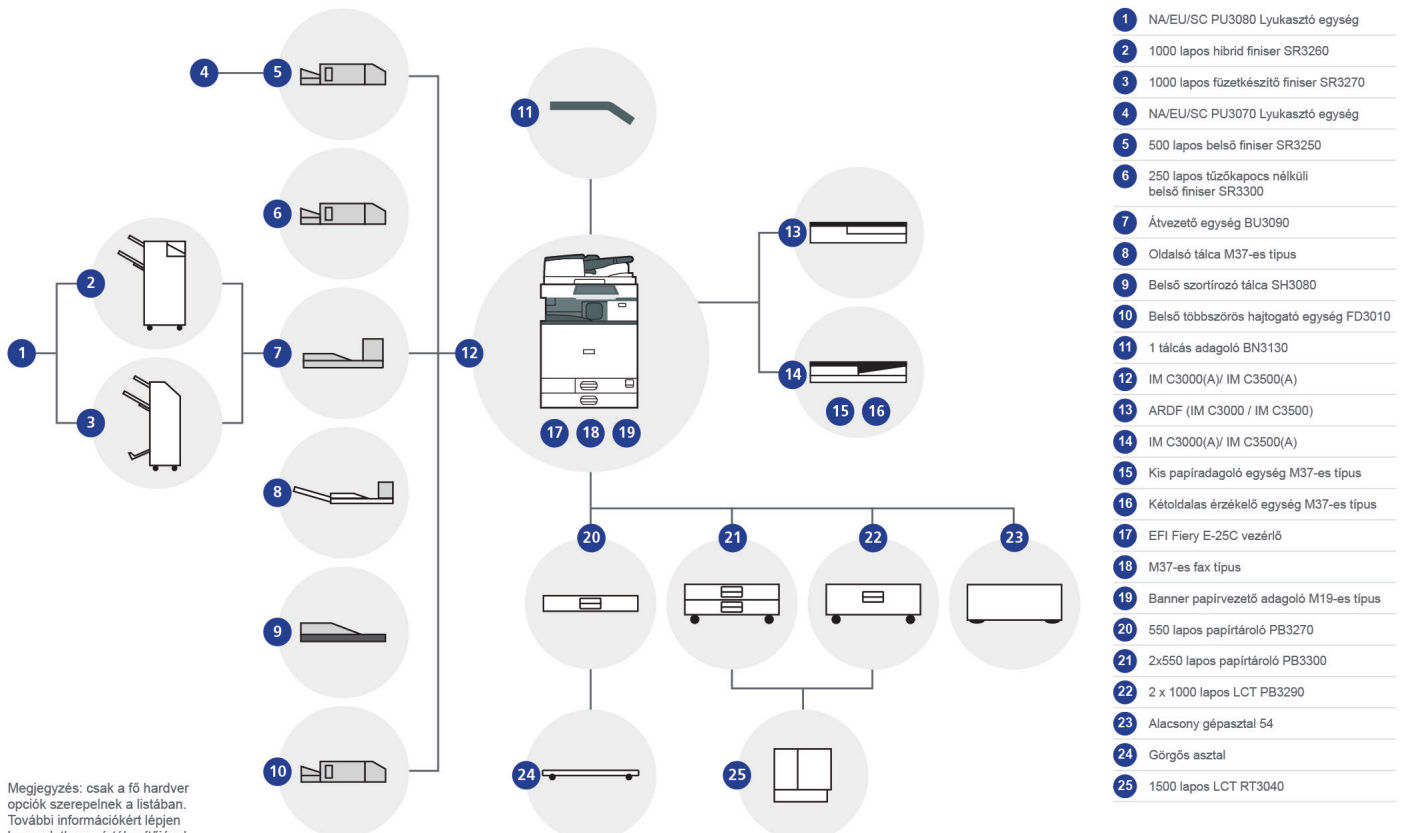

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

MŰSZAKI ADATOK

	IM C3000	IM C3000A	IM C3500	IM C3500A
ÁLTALÁNOS				
Bemelegedési idő			21 másodperc	
Első oldal elkészítésének ideje:			4,5 másodperc	
FF				
Első oldal elkészítésének ideje:			6,9 másodperc	
színés				
Folyamatos nyomtatási sebesség	30 lap perc	30 lap perc	35 lap perc	35 lap perc
Memória: alapkiépítésben			2 GB	
Memória: maximum			4 GB	
HDD: alapkiépítésben			320 GB	
HDD: maximum			320 GB	
ARDF-kapacitás			100 lap	
SPDF-kapacitás			220 lap	
Súly	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Méret (szé x mé x ma)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Áramforrás			220 - 240 V, 50/60 Hz	
MÁSOLÓ				
Többpéldányos másolás	Legfeljebb 999 példány			
Felbontás	600 dpi			
Nagyítás	25%-tól 400%-ig 1%-os lépésként			
NYOMTATÓ				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Lapleíró nyelv: alapkiépítésben	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emuláció), PDF Direct (emuláció)			
Lapleíró nyelv: opció	Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®			
Nyomatási felbontás: maximum	1200 x 1200 dpi			
Interfészek: alapkiépítésben	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B			
Interfészek: opció	Kétirányú IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bővített NIC (2. ethernet port)			
Mobilnyomatási funkció	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Windows® környezetek	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Mac OS környezetek	Macintosh OS X Native v10.11 vagy későbbi			
UNIX környezetek	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
SAP® R/3® környezetek	SAP® R/3®, SAP® S/4®			
Egyéb támogatott környezetek	IBM iSeries			
SZKENNER				
Szkenelési sebesség: ARDF	80 kép/perc (200/300 dpi)			
Szkenelési sebesség: SPDF	120 kép/perc (egyoldalas)/240 kép/perc (kétoldalas)			
Felbontás: maximum	1200 dpi			
Tömörítési eljárás	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Szűrkeárymalatos			
Fájlfomátumok	Egyoldalas TIFF, Egyoldalas JPEG, Egyoldalas nagy tömörítésű PDF, Egyoldalas PDF-A, Többoldalas TIFF, Többoldalas PDF, Többoldalas nagy tömörítésű PDF, Többoldalas PDF-A			
Beolvasási módok	E-mail, Mappa, USB, SD-kártya			
FAX				
Vonal	PSTN, PBX			
Továbbítás sebessége	2 másodperc			
Modem sebessége: maximum	33,6 Kbps			
Felbontás: alapkiépítésben	8x3,85 vonal/mm, 200x100 dpi			
Felbontás: opció	16x15,4 vonal/mm, 400x400 dpi			
Tömörítési eljárás	MH, MR, MMR, JBIG			
Beolvasási sebesség	81 lap/perc	68 lap/perc	81 lap/perc	68 lap/perc
Memória: alapkiépítésben	4 MB, (320 oldal)			
Memória: maximum	60 MB, (4800 oldal)			
PAPÍRKEZELÉS				
Ajánlott papírméret	Alapkiépítésben elérhető papíradagoló(k)SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Boríték Opcionális papíradagoló(k)SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Borítékok Kézi adagolótálcaSRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Borítékok, Egyéni papírméret			
Papírkapacitás: alapkiépítésben	1200 lap			
Papírkapacitás: maximum	4700 lap			
Kimeneti kapacitás: alapkiépítésben	500 lap			
Kimeneti kapacitás: maximum	1625 lap			
Papírsúly	Papíradagoló: (60 - 300 g/m ²), Kézi adagolótálca (52 - 300 g/m ²), Kétoldalas (52 - 256 g/m ²)			
Papírtípusok	Sima papír, Újrafeldolgozott papír, Speciális papír, Színes papír, Fejléces papír, Kartonpapír, Előnyomott papír, Írólap, Bevonatos papír, Boríték, Bevonatos papír, Címke, Hőálló fólia			

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

MŰSZAKI ADATOK

	IM C3000	IM C3000A	IM C3500	IM C3500A
KÖRNYEZET				
Energiafogyasztás: max.	1700 vagy kevesebb			
Energiafogyasztás működés során: FF	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Energiafogyasztás működés során: színes	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Energiafogyasztás: készenlét	47,6 vagy kevesebb			
Energiafogyasztás: alvó üzemmód	0,55 vagy kevesebb			
TEC	1,1 kWh	1,1 kWh	1,3 kWh	1,3 kWh
TÁLCÁK ÉS FINISER OPCIÓK				
2 x 550 lapos papíradagoló	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (60-300 g/m ²)			
1 x 550 lapos papíradagoló	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (60-300 g/m ²)			
2 x 1000 lapos nagy kapacitású adagoló	Papírméret: (A4), Papírsúly: (60-300 g/m ²)			
1500 lapos nagy kapacitású adagoló	Papírméret: (A4, B5), Papírsúly: (60-300 g/m ²)			
1000 lapos hibrid finiser	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m ²), 1000 lap, Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m ²), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés)			
1000 lapos fűzetkészítő finiser	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m ²), Kötéglelési kapacitás: (1000 lap), Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m ²), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés, Fűzet)			
250 lapos belső finiser	Papírméret: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papírsúly: (52-300 g/m ²), Kötéglelési kapacitás: (250 lap), Kötéglelési kapacitás: (5 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (64-80 g/m ²), Tűzés helye: (Fent)			
500 lapos belső finiser	Papírméret: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papírsúly: (52-300 g/m ²), Kötéglelési kapacitás: (500 lap), Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m ²), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés)			
Belső mozgatótálca	Tálca kapacitása: (250 lap), Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m ²)			
Belső másolatartató tálca	Tálca kapacitása: (125 lap), Papírméret: (A3, A4, A5, B3, B4), Papírsúly: (52-300 g/m ²)			

EGYÉB OPCIÓK

Fax egység, Második G3 vonal bővítés, Remote fax opció, Fax memóriabővítés, Gépasztal, Görgős asztal, VM kártya, Memóriabővítés, Külső kiadó tálca, Kiegészítő banner nyomtatáshoz, Lyukasztó, Belső hajtógató egység, Közvetlen fényképnymtatás, Eredeti PostScript 3, IEEE 1284 csatlakozó, IEEE 802.11 a/g/n interfész, Device server opció, Fájformátum konvertáló, OCR egység, Fokozott biztonságú merevlemez, Adatfelülíró biztonsági egység, Adagoló kisméretű papírokhoz, Többszörös beolvasás érzékelő, Nyomtatási terület kiterjesztő egység, ADF fogantyú, Külső billentyűzet tartó, Külső számláló, Külső számláló tartó, NFC kártyaolvasó, Beépített kártyaolvasó tartó, EFI controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

KELLÉKANYAGOK

Toner: fekete	31 000 nyomat
Toner: cian/magenta/sárga	19 000 nyomat

A kellékanyag kapacitás-mérési módszer: 2 p/í adaton alapul az A4-es 5%-os lefedettség mellett

*Az Airprint tanúsítvány 2019-ben lesz elérhető.



RICOH @Remote

Ricoh Hungary Kft.

Bloc C and A
Building Puskas
Tivadar Utca 14
2040 Budaors
Hungary



23-806-800



www.ricoh.hu